

SPORTELLI E CASSETTI

Doors and drawers





La Serie A5 - evoluzione dell'attuale Serie A1 - è il risultato del più alto livello di esperienza nel settore della refrigerazione professionale.

The A5 Series - evolution of the actual A1 Series - is the result of the highest level of experience in the professional refrigeration.



Nuova maniglia cromata, più lunga per garantire maggior ergonomia e praticità.

New chromed handle, increased in length to be more ergonomic and practical.



Nuovo frontale piatto, dal design minimalista che si adatta alle più moderne tendenze dell'arredamento.

New flat front, minimalist in design to harmonize with the latest trends in furnishing.



Spessore 55 mm che garantisce maggior isolamento alle temperature positive.

Thickness 55 mm to grant a better insulation at positive temperatures.



Sportelli utilizzabili anche alle basse temperature previa applicazione di una resistenza (fornita a parte).

Doors suitable for low temperatures with prior installation of a heating wire (supplied separately).



PROFONDITÀ CASSETTI E CASSETTIERE
Versione standard: 540 mm
Versione corta: 478 mm

TOTAL DEPTH DRAWERS AND DRAWER-UNITS
Standard Version: 540 mm
Short Version: 478 mm



SOMMARIO

Contents

SPORTELLI

Doors

8

CONTENITORI PER VUOTI

Waste containers

12

CASSETTI E CASSETTIERE

Drawers and drawer-units

14

TRAMOGGE PER FONDI CAFFÈ

Hoppers for coffee-grounds

24

CARATTERISTICHE

Features

SPORTELLI / DOORS

Prestazioni termiche garantite fino a condizioni ambientali di 20°C a 75% UR (Umidità Relativa), 35°C a 65% UR con temperatura cella frigorifera di 4°C. Forza di apertura sportelli pari a 3,75 kg. Prova di durata per 160.000 cicli con carico di 3 kg.

Lo sportello garantisce queste prestazioni anche lavorando in bassa temperatura (-20° C) purchè venga installata una resistenza 15W/m.

Thermal performance guaranteed up to environmental conditions of 20°C with 75% RH (relative humidity), and 35°C with 65% RH with the refrigerator cell temperature at 4°C. Door opening force of 3.75 kg. Duration test for 160.000 cycles with a 3 kg load. Such performance is granted also in law temperature (-20°C) by providing the door with a 15W/m heating wire.

CASSETTIERE / DRAWER-UNITS

Prova di durata per 160.000 cicli con carico incrementale fino a 30 kg. Prestazioni termiche garantite fino a condizioni ambientali di 20°C a 80% UR (Umidità Relativa), 35°C a 60% UR e velocità aria di 0,8 m/s con temperatura cella frigorifera di 4°C.

Duration test for 160.000 cycles with incremental load up to 30 kg. Thermal performance guaranteed under environmental conditions of 20°C with 80% RH (relative humidity), and 35°C with 60% RH and an air speed of 0.8 m/s with refrigerator cell temperature at 4°C.

CONTENITORI / CONTAINERS

Prova di durata per 50.000 cicli di apertura e chiusura.

Duration test for 50.000 opening and closing cycles.

CASSETTINI / SMALL DRAWERS

Prova di durata in apertura e chiusura per 40.000 cicli con carico di 11 kg.

Duration test for 40,000 opening and closing cycles with an 11 kg load.

TRAMOGGE / HOPPERS

Prova di affidabilità con simulazione di colpi su battifiltro per 1.000.000 cicli.

Reliability test with simulation of blows on the knock-out bar for 1.000.000 cycles.

Opzionale: installazione dello scrocco

On demand: closing latch installation





Opzionale: installazione della serratura a chiave
On demand: key lock installation

Spessore del frontale mm 55
Front thickness = mm 55
Guarnizione magnetica
Magnetic gasket



LEGENDA

Key

a(+1) b(+1)	(+1) Tolleranza consigliata per il foro banco (mm) (+1) Suggested tolerance for the counter hole (mm)
x - y	Dimensioni esterne della cornice Dimensions of the front panel including the frame
e - f	Dimensioni interne della cassa Internal dimensions of the container
g	Passaggio utile con apertura 90° Useful passage 90°
g1	Passaggio utile con apertura 175° Useful passage 175°
h	Altezza cassa interna Depth of the inner container
h1	Altezza cassa interna 1° cassetto Depth of the inner container 1st drawer
h2	Altezza cassa interna 2° cassetto Depth of the inner container 2nd drawer
h3	Altezza cassa interna 3° cassetto Depth of the inner container 3rd drawer
l	Profondità totale dell'articolo da filo banco Total depth of the item from the counter front
s	Sporgenza esterna da filo banco External projection from the counter front
u	Altezza utile interna Useful internal depth
u1	Altezza utile interna del 1° cassetto Useful internal depth 1st drawer
u2	Altezza utile interna del 2° cassetto Useful internal depth 2nd drawer
u3	Altezza utile interna del 3° cassetto Useful internal depth 3rd drawer
z	Profondità totale della cornice da filo banco Total depth of the frame from the counter front

AX5

SPORTELLI SINGOLI

Doors




Apertura a destra
Right-hand opening



Apertura a sinistra
Left-hand opening



Adatti alle basse temperature previa applicazione di una resistenza.
Suitable for low temperatures with prior installation of a heating wire.

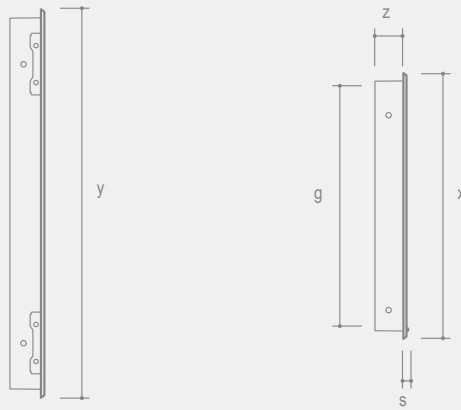

Articolo Item	Foro banco Counter hole		Dimensioni esterne ed interne External and internal size					
	a(+1)	b(+1)	x	y	z	s	g	g ¹
AX51	442	305	469	332	50	5	362	398
AX51L ○	442	305	469	332	50	5	366	405
AX52	442	404	469	431	50	5	362	398
AX52L ○	442	404	469	431	50	5	366	405
AX53	442	442	469	469	50	5	362	398
AX53L ○	442	442	469	469	50	5	366	405
AX54	502	442	529	469	50	5	422	458
AX55	602	442	629	469	50	5	522	558
AX56	442	502	469	529	50	5	362	398
AX56L ○	442	502	469	529	50	5	366	405
AX57	442	602	469	629	50	5	362	398
AX57L ○	442	602	469	629	50	5	366	405
AX58	442	702	469	729	50	5	362	398
AX58L ○	442	702	469	729	50	5	366	405



○ **Passaggio utile più largo e barra di rinforzo sul fondo** Larger useful passage and reinforcement bar at the bottom of the frame

AL5

SPORTELLI DOPPI

Double doors





Articolo Item	Foro banco Counter hole		Dimensioni esterne ed interne External and internal size					
	a(+1)	b(+1)	x	y	z	s	g	g ¹
AL56	878	502	905	529	50	5	762	834
AL57	878	602	905	629	50	5	762	834
AL58	878	702	905	729	50	5	762	834

AU5


CONTENITORE PER VUOTI

Waste containers



Adatti alla raccolta differenziata
Suitable for separate waste collection



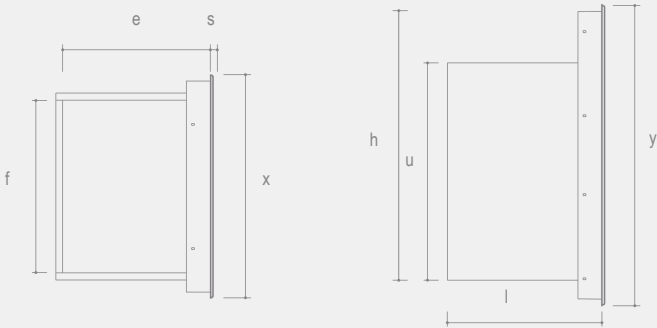

Articolo Item	Foro banco Counter hole		Dimensioni esterne ed interne External and internal size							
	a(+1)	b(+1)	x	y	e	f	h	l	u	s
AU51	442	502	469	529	291	361	328	323	439	5
AU52	442	602	469	629	291	361	454	323	539	5

CON CUFFIA
With steam protection

AU53	442	502	469	529	291	361	328	343	439	5
AU54	442	602	469	629	291	361	454	343	539	5


CONTENITORI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA
Containers for separate waste collection


Articolo Item	Foro banco Counter hole		Capacità Capacity	Dimensioni esterne ed interne External and internal size							
	a(+1)	b(+1)	Lt	x	y	e	f	h	l	u	s
AU55	354	502	23	381	529	291	273	328	323	439	5
AU56	354	638	39,5	381	665	291	273	496	323	576	5

AK5

CASSETTI SINGOLI

Drawers

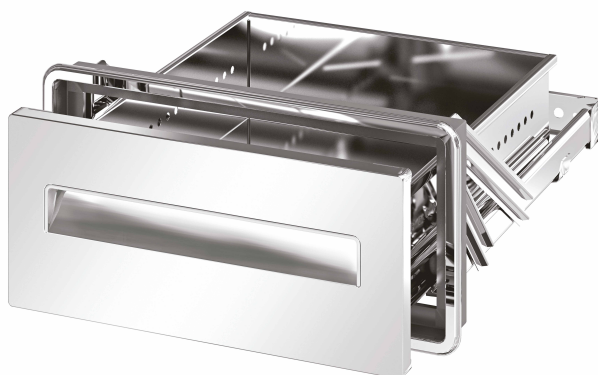

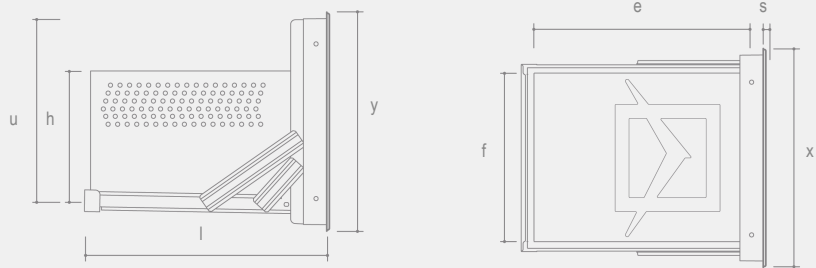


Articolo Item	Foro banco Counter hole		Dimensioni esterne ed interne External and internal size							
	a(+1)	b(+1)	x	y	e	f	h	l	u	s
AK51	442	255	469	282	459	361	145	540	192	5
AK51C	442	255	469	282	397	361	145	478	192	5
AK52	442	305	469	332	459	361	145	540	242	5
AK52C	442	305	469	332	397	361	145	478	242	5
AK53	442	404	469	431	459	361	290	540	341	5
AK53C	442	404	469	431	397	361	290	478	341	5
AK54	442	442	469	469	459	361	290	540	379	5
AK54C	442	442	469	469	397	361	290	478	379	5

AZ5

CASSETTIERE A DUE CASSETTI DIVERSI

Drawer-units with two differently sized drawers



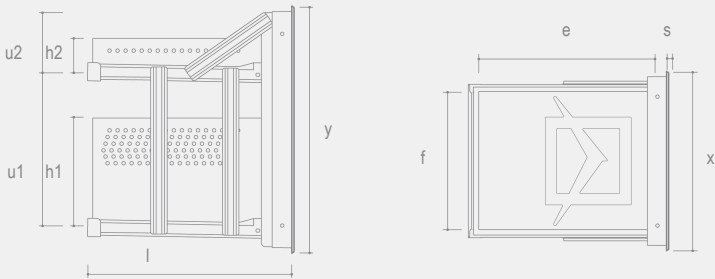


Articolo Item	Foro banco Counter hole		Dimensioni esterne ed interne External and internal size									
	a(+1)	b(+1)	x	y	e	f	h1	h2	l	u1	u2	s
AZ51	442	602	469	629	459	361	290	96	540	342	143	5
AZ51C	442	602	469	629	397	361	290	96	478	342	143	5
AZ55	442	702	469	729	459	361	290	145	540	342	242	5
AZ55C	442	702	469	729	397	361	290	145	478	342	242	5

AM5

CASSETTIERE A DUE CASSETTI UGUALI

Twin-drawer units



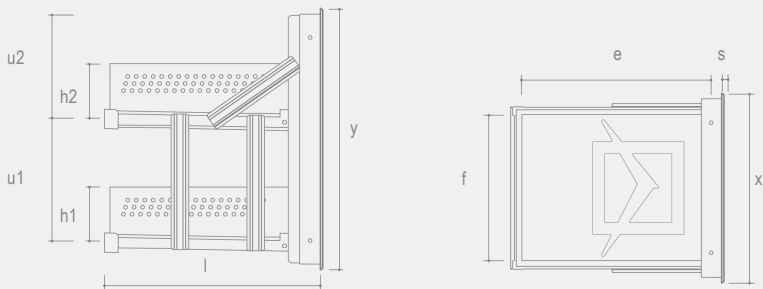


Articolo Item	Foro banco Counter hole		Dimensioni esterne ed interne External and internal size									
	a(+1)	b(+1)	x	y	e	f	h1	h2	l	u1	u2	s
AM52	442	502	469	529	459	361	145	145	540	192	192	5
AM52C	442	502	469	529	397	361	145	145	478	192	192	5
AM53	442	602	469	629	459	361	145	145	540	242	242	5
AM53C	442	602	469	629	397	361	145	145	478	242	242	5

AR5

CASSETTIERE A TRE CASSETTI

Triple drawer-units



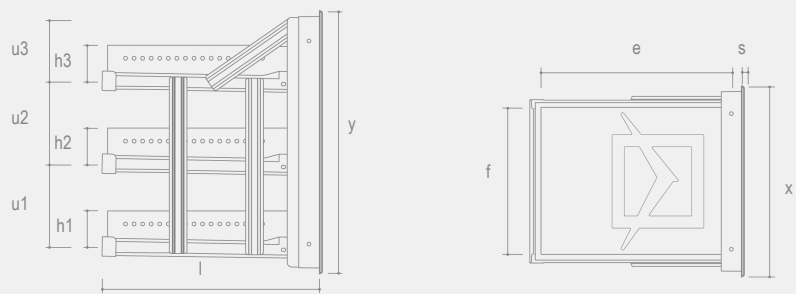

Articolo Item	Foro banco Counter hole		Dimensioni esterne ed interne External and internal size											
	a(+1)	b(+1)	x	y	e	f	h1	h2	h3	l	u1	u2	u3	s
AR51	442	602	469	629	459	361	96	96	96	540	143	143	143	5
AR51C	442	602	469	629	397	361	96	96	96	478	143	143	143	5
AR52	442	702	469	729	459	361	145	96	96	540	242	143	143	5
AR52C	442	702	469	729	397	361	145	96	96	478	242	143	143	5

AP5

CASSETTINI

Small drawers



AP572

Cassettino battifiltro per fondi di caffè

Small drawer with knock-out bar for coffee grounds



AP5812

Cassettino cassa con serratura e separatore a scomparti estraibile

Small cash drawer with lock and removable money tray



AP582

Cassettino per documenti con serratura e chiave numerata


Small document drawer with lock and numbered key chiave numerata



AP592

Cassettino base, multiuso

Small basic, multipurpose drawer

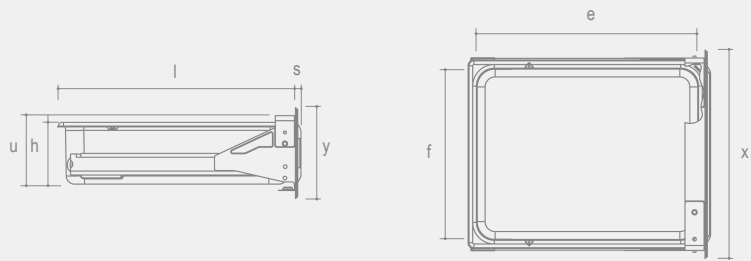

Articolo Item	Foro banco Counter hole		Dimensioni esterne ed interne External and internal size							
	a(+1)	b(+1)	x	y	e	f	h	l	u	s
AP572	354	140	377	164	401	311	111	431	121	10
AP582	354	140	377	164	401	311	111	431	121	10
AP5812	354	140	377	164	401	311	111	431	121	10
AP592	354	140	377	164	401	311	111	431	121	10

AG52

TRAMOGGIA SINGOLA PER FONDI CAFFÈ

Single hopper for coffee-grounds




AG54


TRAMOGGIA DOPPIA PER FONDI CAFFÈ

Double hopper for coffee-grounds



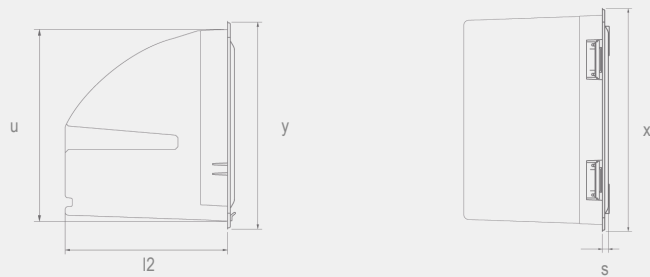

Articolo Item	Foro banco Counter hole		Dimensioni esterne ed interne External and internal size						
	a(+1)	b(+1)	x	y	h	l1	l2	u	s
AG52	354	276	377	299	-	-	233	252	10

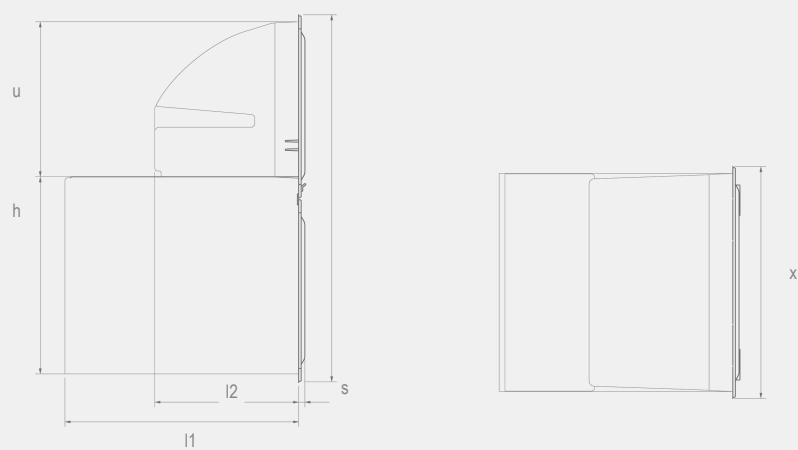

Articolo Item	Foro banco Counter hole		Dimensioni esterne ed interne External and internal size						
	a(+1)	b(+1)	x	y	h	l1	l2	u	s
AG54	354	573	377	598	321	379	233	252	10

MAESTRI DELL' ACCIAIO

Steel masters



Il perfetto bilanciamento tra tecnologia, design e funzionalità è la caratteristica che ha garantito a Ronda il ruolo di protagonista riconosciuto nel mercato dei componenti in acciaio inox per l'arredamento di bar e strutture di ristorazione. I prodotti Ronda sono sottoposti a severissime prove di affidabilità affinché, oltre alla bellezza e all'ergonomia, possano assicurare la più elevata resistenza e tenuta nel tempo.

The perfect balance between technology, design and functionality is the main feature that has allowed Ronda to achieve a leader role in the market of stainless steel components for bar furnishing and catering facilities. Ronda's products are subjected to strict reliability tests to ensure, in addition to beauty and ergonomics, the highest resistance and durability.



1967/2017

CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ

Quality Certification

Tutti i prodotti Ronda nascono all'insegna della qualità. Tutte le fasi industriali avvengono sotto rigorosi controlli, dall'arrivo della materia prima fino all'imballaggio. Ronda opera secondo le normative e gli standard internazionali più severi. La Certificazione di Qualità ISO 9001 ottenuta dall'azienda è una garanzia ulteriore dell'affidabilità dei suoi prodotti e delle tecnologie impiegate per costruirli. Gli articoli sono stati provati con riferimento, ove applicabile, alla norma ISO 7170 "Furniture - Storage units - Determination of strength and durability".



All Ronda products are conceived with quality in mind. All production stages are strictly controlled, from the receiving of raw material to the final packing. Ronda conforms to the most demanding international norms and standards. The ISO 9001 Quality Certification secured by the Company is a further guarantee of the reliability of its products and of the technologies employed in their manufacturing. Where applicable articles were tested with reference to the ISO 7170 Standard "Furniture - Storage units - Determination of strength and durability".

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche e/o migliorie ai prodotti senza preavviso.

The company reserves the right to make changes and/or improvements to the products without prior notice.

