




Datenblatt

GN-Schneidebrett-Wagen

Der effiziente GN-Schneidebrett-Wagen.

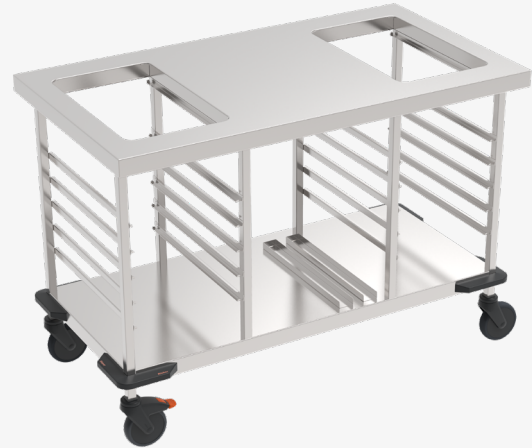

Zum Produkt

Der spezielle Regalwagen eignet sich als effiziente & mobile Vorbereitungsstation, zum hygienischen Schneiden von Speisen auf dem rutschsicher integrierbaren Profboard Schneidebrett auf der Arbeitsfläche oben. Die geschnittenen Speisen können über die Abwurfschächte, direkt in die darunterliegenden GN-Behälter befüllt werden, ohne weitere zusätzliche Arbeitsschritte. Zudem zum Zwischenlagern und Befördern von Speisen im GN-System – ein unkomplizierter, mobiler Helfer. Durch die 2-teilige Ausführung steht die doppelte Anzahl an Auflageschienen zur Verfügung.

Die Regal-Auflageschienen raumeffizient bestückbar mit GN-Behältern und GN-thermoplates®, in Kombination mit dem transportsicheren wasserdichten Steckdeckel oder für Vakuum mit dem vaculid®-Deckel. Ebenso kompatibel mit jeglichen GN-Tabletts, GN-Rosten sowie GN-Blechen für multifunktionalen Einsatz.



Auf Anfrage auch mit antistatischen Rollen, um elektrostatische Aufladung zu verhindern oder mit verzinkten Rollen.

Für das mobile Gesamtkonzept perfekt in Kombination mit weiteren mobilen Produkten, wie thermoport® aus Kunststoff und Edelstahl sowie Transport- und Ausgabewagen.

Das mitgelieferte Profboard-Schneidebrett mit verschiedenen farbigen Auflagen ausgestattet, für die farbliche Kennzeichnung und Unterscheidung verschiedener Speisen (Fisch/Fleisch/Gemüse etc.)

TECHNISCHE MERKMALE

GN-Schneidebrett-Wagen



TECHNISCHE MERKMALE

Material	Edelstahl 1.4301 (CNS)
Abmessungen	1288 x 700 x 905 mm
Gewicht	50 kg
Auflageschienenpaare	2 x 5
Lichtmass Auflageschie-	
nen vertikal	53 mm
Lichtmass Auflageschie-	
nen horizontal	332 mm
Max. Zuladung	100 kg
Durchschubsicherung	beidseitig
Rohrgestell	Quadratrohr
Auflageschienenform	U-Förmig mit Kippsicherung
Stoßschutz	4 Stoßbecken
Rollentyp	Rostfrei
Rollen	2 Lenk-; 2 Lenkstopprollen
Rollen-Ø	125 mm

Bestellnummer **88 04 10 05**

VORTEILE

- Rostfreier, hochwertiger, hygienischer Edelstahl.
- Kippgesicherte U-Förmige Auflageschienen mit beidseitiger Durchschubsperrung.
- Abdeckung mit innenliegenden Profilen und gekanteter umlaufender Tropfnase.
- Robuste, stabile Bauweise.
- Optimale Fahrbarkeit mit rostfreien, feststellbaren Rollen.
- 2 Lenk- & Lenkstopprollen.
- Stoßbecken für Rammschutz.
- Glatte Oberfläche, einfach zu reinigen.